

The Cool Company · Bustorfer Weg 75 · 24145 Kiel

Nahkauf Probsteierhagen  
Alte Dorfstraße 53  
24253 Probsteierhagen

Steuer-Nr.: 20/065/05467  
USt-IdNr.: DE 307 674 298  
Datum: 30.04.2021  
Beleg-Nr.: A21-0040  
Kunden-Nr.: 10247  
Leistungsdatum: nach Vereinbarung

## Angebot

### Instandsetzung Kühlzelle

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für Ihre Anfrage und möchte Ihnen nachfolgendes Angebot freibleibend unterbreiten:

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
<b>1.</b>		<b>Kühlzelle laut Zellenplan in NK-Kühlzelle inkl. Aufbau</b>		
Dämmung:				
- PUR-System absolut FCKW-, HFCKW und HFKW-frei geschäumt				
- entsprechend den Vorschriften der EU Halon-Richtlinie.				
- Außenabmessungen: 2260 x 1735 x 2260 mm (BxTxH)				
- Innenabmessungen: 2100 x 1575 x 2100 mm (BxTxH)				
- Dämmstärke: 80 mm PUR				
- Deckschichten: Stahlblech kunststofflackiert weiß RAL 9002				
1.1	1,00 Stk.	<b>Kühlzelle mit Boden, lt. Zellenplan, inkl. Beleuchtung und Zellenaufbau; ohne Kälte- und Elektrotechnik</b>	4.641,01 €	4.641,01 €
Hersteller: Celltherm				
1.2	1,00 Stk.	<b>Monoblock-Verflüssigungssatz zur Montage an einer Pluskühlzelle</b>	2.114,39 €	2.114,39 €
Hersteller: Zanotti/Daikin				
Modell: MGM107EA11XX				
<b>Elektrische Daten</b>				
Spannungsversorgung: 230 V, 50Hz				
Leistungsaufnahme kühlen: 0,70 kW				
Absicherung, träge (z.B. NEOZED): 16 A				
Übertrag				6.755,40 €

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
		Übertrag		6.755,40 €
		Kabeleinspeisung:	3 x 2,5mm <sup>2</sup>	

### Allgemeine Daten

Kühlleistung bei 25°C Umgebung: 1,248 kW  
 Geeignete Raumgröße: bis 10,0m<sup>3</sup>  
 Kältemittel: R134a  
 max. Luftmenge Verflüssiger: 600 m<sup>3</sup>/h  
 Schalldruckpegel Kühlen: 42 dB(A)  
 Abmessung (HxBxT): 735 x 400 x 850mm

1.3	1,00 Stk.	Acetatsilikon Nasszelle Farbton: edelweiß	8,82 €	8,82 €
1.4	6,00 Std.	Stundenverrechnungssatz	52,00 €	312,00 €
1.5	6,00 Std.	Stundenverrechnungssatz Helfer	50,00 €	300,00 €
1.6	1,00 Pau.	Klein- und Befestigungsmaterial	25,00 €	25,00 €
1.7	1,00 Pau.	Anfahrtspauschale bis 25,0 km	50,00 €	50,00 €

### Summe 1. Kühlzelle laut Zellenplan in NK-Kühlzelle inkl. Aufbau

**7.451,22 €**

<b>Nettosumme</b>		<b>7.451,22 €</b>
Umsatzsteuer	19 %	1.415,73 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>8.866,95 €</b>

Bereiche der zu montierenden Teile müssen frei und ohne Gefahr erreichbar sein!

Alle Aufwändungen wurden geschätzt und werden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet.

Dieses Angebot ist 30 Tage gültig und wurde freibleibend erstellt.



Zahlungsbedingung: Zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung.

Ich hoffe, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und würde mich über einen Auftrag von Ihnen sehr freuen.

Bei Rückfragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Christopher Koch  
The Cool Company

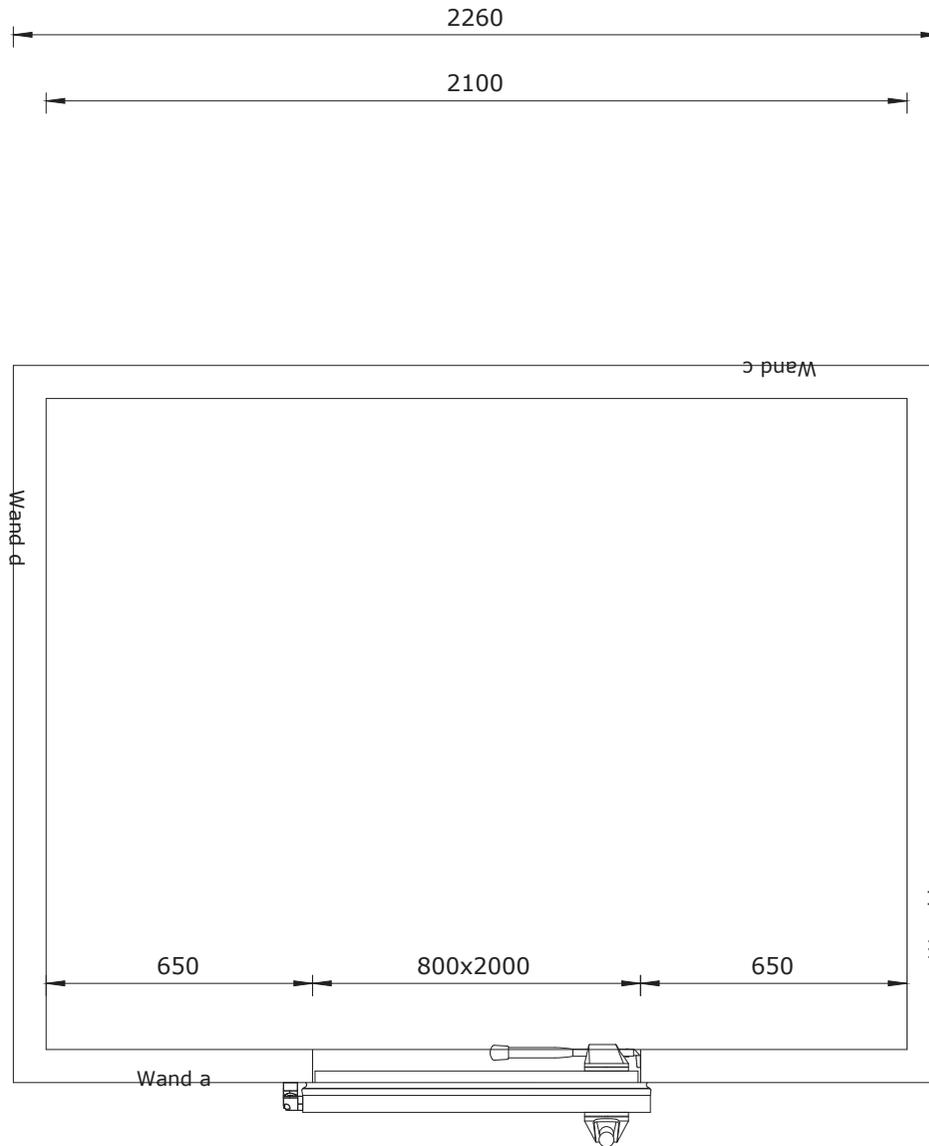

### Allgemeine Technische Daten

Die Aufstellfläche für die Zelle muss 100% flach und waagrecht sein (kein Rohbeton)

Ausführung: Kühlzelle

Außenabmessung: 2260 x 1735 x 2260 mm

Innenabmessung: 2100 x 1575 x 2100 mm

Isolierung: 80 mm

Deckschicht innen: Stahlblech ähnlich RAL 9002, Grauweiss, kunststofflackiert

Deckschicht außen: Stahlblech ähnlich RAL 9002, Grauweiss, kunststofflackiert

Bodenausführung: GFK grau, R11

1 Stck NK-Tür: 800 x 2000 mm, Din Links

Verriegelung: Euro 2000, Profilzylinder


Türbänder: 2 x Typ 7514, grau, steigend

1 Stck LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder, 11 Watt

## CELLTHERM

Celltherm Isolierung GmbH  
Kühl- und Gefrierzellen

Am Buddenbrook Tel: 02565/705-0  
48599 Gronau/ Epe Fax: 02565/70564  
www.celltherm.de  
E-mail: info@celltherm.de



Auftragsnummer:	21191853	BV: ???	Änderung	Datum
Kunde:	The Cool Company Christopher Koch e.K. Meisterbetrieb für Kälte-, Klima-, Großküchentechnik		1 ---	---
Kunden-Nr.:	17113		2 ---	---
Auslieferdatum:		gezeichnet: Andreas Reining	3 ---	---
		30.04.2021	Zeichnungs-Nr.: Zelle 1_1_21191853	