


# Barwitzki GmbH

Meisterbetrieb

Bauunternehmen

Zimmerei - Dachdeckerei

Treppenbau - Wintergärten

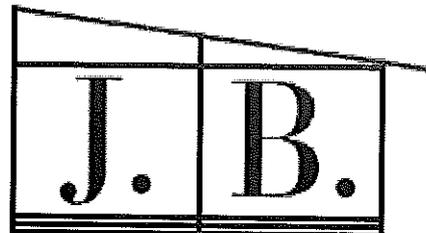

Barwitzki GmbH • Kamp 2 • 24217 Schönberg

Amt Probstei - Gemeinde Laboe  
z. H. Dipl. Ing. Herrn Müller  
Knüll 4  
24217 Schönberg

24217 Schönberg

Kamp 2

Telefon 04344/ 41 41 832

Fax 04344/ 41 41 822

Amt Probstei Schönberg / Holst.				
AV	AD	BGM		
Eing. - 4. NOV. 2011				
FB I	FB II	FB III	FB IV	TVP

Kunden-Nr.: 00516

Schönberg 04.11.2011

## Angebot 97-2011

BV.: Sanierung Flachdach des Hafenspeichers Laboe

Sehr geehrter Herr Müller,

wir danken für Ihre Anfrage und machen Ihnen folgendes Angebot.

Position	Menge	ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
<b>1.</b>			<b>Baustelleneinrichtung</b>		
1.1	1	St./W	Miet-WC aufstellen und wöchentlich entleeren.	28,00 €	28,00 €
<i>Falls erforderlich</i>					
1.2	519	m <sup>2</sup>	Liefern, aufbauen und vorhalten bis 4 Wochen eines Arbeitsgerüsts B = 0,70 m, Nutzlast 150 KN/m <sup>2</sup> nach Freigabe demontieren und abfahren.	6,76 €	3.506,44 €
1.3	1	St.	Pauschale für das Montieren, Demontieren und Vorhalten für 4 Wochen eines Bauaufzuges.	256,23 €	256,23 €
			<b>Summe 1. Baustelleneinrichtung</b>		<b>284,23 €</b>
<b>2.</b>			<b>Vorbereitende Tätigkeiten</b>		
2.1	204	m <sup>2</sup>	Reinigen der vorh. Dachfläche durch abfegen.	0,95 €	193,80 €
2.2	10	m <sup>2</sup>	Vorh. lose Schweißbahnen aufschneiden und anschweißen oder abschneiden und entsorgen.	12,56 €	125,60 €
2.3	1	St.	Lichtkuppel demontieren und entsorgen.	68,23 €	68,23 €
			<b>Übertrag</b>		<b>671,86 €</b>

Bankverbindung: Fördesparkasse BLZ 210 501 70 Konto-Nr.: 100 158 583

Steuernummer: FA Kiel-Nord 19 295 27823 USt-IdNr.: DE246 683 968

Dänemark: Skat Nr.: 124 289 60

Geschäftsführer: Jan Barwitzki

Registergericht: Kiel HRB 7865

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
			Übertrag	671,86 €
<i>Falls erforderlich</i>				
2.4	204 m <sup>2</sup>	Mechanische Befestigung der vorh. Bitumenbahn und Dämmung.	15,89 €	
2.5	204 m <sup>2</sup>	Voranstrich für Bitumenbahnen	2,48 €	505,92 €
2.6	12 St.	Herstellen von Flachdachsicherheitsanschlagpunkten, AMH Uni-Anker zum Aufdübeln auf die Betondecke.	319,56 €	3.834,72 €
<b>Summe 2. Vorbereitende Tätigkeiten</b>				<b>4.728,27 €</b>
<b>3.</b>	<b>Dachaufbau</b>			
3.1	204 m <sup>2</sup>	Dämmung aus Hartschaum in 180 mm, WLG 035, liefern und mit PU-Kleber auf die Dampfbremse verkleben.	21,40 €	4.365,60 €
3.2	204 m <sup>2</sup>	Bitumenselbstklebebahn z. B. Binne Duritherm o. glw. liefern und verlegen.	13,99 €	2.853,96 €
3.3	204 m <sup>2</sup>	Alwitra Evalon VSK in weiß, Nähte verschweißt, liefern und montieren.	40,20 €	8.200,80 €
3.4	45 lfd.M	Dachrandprofil Alwitra T-Plus 150 mit Klemmschiene für Bitumenbahnen und Anschlussbahn ca. 20 cm, liefern und montieren.	39,85 €	1.793,25 €
3.5	8 St.	Zulage für T-Plus 150 Eckwinkel	33,40 €	267,20 €
3.6	30 lfd.M	Attikaeinfassung mit einer Evalon Anschlussbahn VGSKA.	39,90 €	1.197,00 €
3.7	2 St.	Gully DN 100 mit waagerechtem Auslauf 2-teilig, liefern und montieren.	177,26 €	354,52 €
3.8	1 St.	Kernbohrung d = 120 mm	221,56 €	221,56 €
3.9	7,5 lfd.M	Fallrohr aus Titanzink, d = 100 mm inkl. Zubehör, liefern und montieren	35,94 €	269,55 €
3.10	8 lfd.M	Wandanschluss herstellen mit einer Klemmschiene und der Evalonbahn bis 50 cm Zuschnitt.	46,49 €	371,92 €
3.11	2 St.	Schornsteinverkleidung mit Mehrschichtkunststoffplatten in weiss.	458,96 €	917,92 €
3.12	2 St.	Schornsteinabdeckung aus Zink.	198,56 €	397,12 €
3.13	1 St.	Lichtkuppel Alwitra 90/90 mit Standardkranz in die vorh. Öffnung montieren.	996,32 €	996,32 €
3.14	1 St.	Spindel für Vorposition.	89,00 €	89,00 €
			Übertrag	27.308,22 €

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
			Übertrag	27.308,22 € ✓
3.15	1 St.	Aufstellvorrichtung mit Gasfedern und entriegelbarem Stecklager für die Lichtkuppel.	170,00 €	170,00 € ✓
<b>Summe 3. Dachaufbau</b>				<b>22.465,72 € ✓</b>
<b>Nettosumme</b>				<b>27.478,22 € ✓</b>
Umsatzsteuer				19 % 5.220,86 € ✓
<b>Gesamtsumme</b>				<b>32.699,08 € ✓</b>

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und stehen Ihnen gerne für Rückfragen zur Verfügung.

Für unvorhersehbare Arbeiten berechnen wir einen Stundenlohn von 39,50 € .  
Zusätzlich benötigtes Material wird gesondert in Rechnung gestellt.  
Gültigkeit des Angebotes 4 Wochen.

*geg. r.  
10.11.11*

Vertragsgrundlage und Ausführung nach BGB.

Sanitäre Einrichtungen, Strom, Wasser und ein Abstellraum sind bauseits zu stellen.  
Die im Angebot angegebenen Einheitspreise setzen eine mit dem LKW und Kran befahrbare Baustelle voraus.

Mit freundlichen Grüßen

*2025j. Gerüst*

Barwitzki GmbH

*+ 4.175,04  
-----  
36.874,12 €*

**Barwitzki GmbH**  
 Bauunternehmen  
 Zimmererei - Dachdeckerei  
 Jalousienbau - Wintergärten  
 Kamp 2  
 24217 Schönberg  
 Tel. & Fax 04344 41 41 832

