

HA Lutterbek am 04.08.16, TOP 8

Von: Ann-Christin Kraus [mailto:ann-christin.kraus@saw-kg.de]
Gesendet: Montag, 25. Juli 2016 08:23
An: 'wolf.moenkemeier@kielnet.net' <wolf.moenkemeier@kielnet.net>
Cc: Waldemar Schulze <waldemar.schulze@saw-kg.de>
Betreff: Gemeinde Lutterbek, Am Dorfteich

Sehr geehrter Herr Mönkemeier,

anbei erhalten Sie das Angebot für Asphaltierungsarbeiten in der Straße Am Dorfteich.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Ann-Christin Kraus
Abrechnung / Technik
SAW Schleswiger Asphaltspült-Werke GmbH & Co. KG

Seekoppelweg 24, 24113 Kiel
Tel: +49 431 – 65 99 48 16
Fax: +49 431 – 65 99 48 27

E-Mail: ann-christin.kraus@saw-kg.de
Internet: www.saw-kg.de




Sitz der Gesellschaft: Schleswig
Amtsgericht Flensburg HRA 278 SL
Geschäftsführer: Norbert Klose, Guido Tatge
Ein Unternehmen der ARKIL-Gruppe



Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Please consider the environment before printing this email



SAW GmbH & Co. KG Seekoppelweg 24 24113 Kiel

Gemeinde Lutterbek
Bürgermeister Mönkemeler
Dorfstraße 22
24235 Lutterbek

Abschnitt: Bitbau
Telefon: 0431 / 659948-10
Telefax: 0431 / 659948-27
e-mail: kai.thomsen@saw-kg.de
Ansprechpartner: Kai Thomsen

per Fax:

Angebot

Bei Auftragserteilung bitte angeben:

Projekt Nr.: 1610405
Angebotsdatum: 25.07.2016

Projekt: Kreis Plön, Erneuerung von Schwarzdecken-Unterhaltungsv.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir bedanken uns für Ihre Preis Anfrage zu dem o.g. Bauvorhaben und übersenden Ihnen das Angebot mit unseren Preisen versehen zurück.

In unserer Nettoangebotssumme ist eine einmalige Baustelleneinrichtung und -räumung mit der 1. Position des Leistungsverzeichnisses enthalten.

Bei Unterbrechung der Ausführung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, berechnen wir Ihnen jedes weitere Anrücken der erforderlichen Geräte und Maschinen mit dem in der ersten Position des LV's ausgewiesenen Einheitspreis.


Grundlagen unseres Angebotes sind die ZTVT-StB und die ZTV-Asphalt sowie die VOB in Ihrer jeweils neuesten Fassung.

Angebotssumme (netto)	EUR	2.289,37
zzgl. 19,00 % MwSt	EUR	<u>434,98</u>
Angebotssumme (brutto)	EUR	2.724,35

Für die Lieferung der jeweiligen Asphaltmaterialien gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Anlage). An unser Angebot halten wir uns 4 Wochen ab Erstellungsdatum gebunden.

Wir hoffen Ihnen ein preisgünstiges Angebot unterbreitet zu haben und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen
SAW GmbH & Co. KG

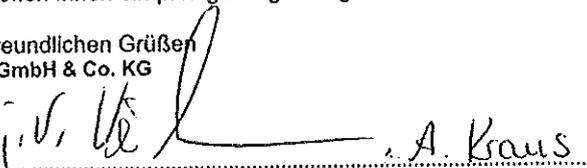
..... A. Kraus

Seite 1 von 3



CE 0785

Kommanditgesellschaft
Sitz Schleswig
Amtsgericht Flensburg
HRA 0278/SL
FA Schleswig 29 289 20401
Ust. Id. Nr. DE 135 400 038
Ein Unternehmen der AAT-Gruppe

Pers. haftende Geschäftsführerin
SAW Schleswiger Asphaltspill-
Werke GmbH, Sitz Schleswig
Amtsgericht Flensburg
HRB 0036/SL

Geschäftsführung
Norbert Klöse
Guido Talge

Commerzbank AG Schleswig
IBAN DE35 2104 0010 0026 0066 00
BIC COBADEFFXXX
Sydbank Flensburg
IBAN DE18 2151 0500 1992 9100 04
BIC SYBKDE 22



DGS zertifiziert nach DIN ISO 9001
Reg. Nr. 63 814 * Reg. Nr. 87013



Angebot

Projekt: 1610405 Kreis Plön, Erneuerung von Schwarzdecken-Unterha..
LV: 2 Gemeinde Lutterbek

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Am Dorfteich			
1.3.	Asphaltdeckschicht AC 8 DN mit max. 20 % Fräsgut Asphaltdeckschicht AC 8 DN mit max. 20 % Fräsgut liefern gemäß TL Asphalt-StB 07, Asphaltdeckschicht in Fahrbahnen Bauklasse V-VI gemäß ZTV Asphalt-StB 07 maschinell in verschiedene Breiten und Flächen einbauen und verdichten. Einbaumenge : 65-75 kg/m ² . Das Freimachen der Fahrbahnränder, Säubern der alten Decke und Aufsprühen von 0,3 kg/m ² Bitumenemulsion C40BF1-S sind in den Einheitspreis einzurechnen. Lose Teile evtl. Bewuchs der Kanten sind zu beseitigen. Materialnachweis durch Wiegenoten. Abgerechnet nach eingebauten Menge.	14,500 to	72,72	1.054,44
1.8.	Schachtabdeckungen Schachtabdeckungen der vorh. Kontrollschächte aufnehmen und der neuen Fahrbahnhöhe anpassen einschl. aller Nebenarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Baustoffe.	1,000 Stk	127,87	127,87
1.9.	vorh. Straßenabläufe auf neue Fahrbahnhöhe vorh. Straßenabläufe auf neue Fahrbahnhöhe anpassen einschl. aller Nebenarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Baustoffe.	2,000 Stk	127,87	255,74
1.10.	vorh. Schieberkappen der neuen Fahrbahnhöhe vorh. Schieberkappen der neuen Fahrbahnhöhe anpassen einschl. aller Nebenarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Baustoffe.	4,000 Stk	93,13	372,52
1.11.	Asphaltbetonflächen in den Ortsdurchfahrten Asphaltbetonflächen in den Ortsdurchfahrten, entlang von rinnen, Bordsteine, Einbauten und als Anschluß in verschiedenen Breiten und Längen nach 2,0 bis 4,0 cm tief fräsen. Gefräste Fläche reinige. Material wird Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen. An Straßeneinbauten und Anschlüssen, wo nicht maschinell gearbeitet werden kann muss von Hand nachgearbeitet werden.	190,000 m2	2,52	478,80
	Summe 1. Am Dorfteich			2.289,37




**Angebot
Zusammenstellung**

Projekt: 1610405 **Kreis Plön, Erneuerung von Schwarzdecken-Unterha..**
LV: 2 **Gemeinde Lutterbek**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV	2	
1.	Am Dorfteich	2.289,37
	Summe LV	2.289,37
	2 Gemeinde Lutterbek	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 3

Wir sind bei der Angebotsbearbeitung u.a. von folgenden Rahmenbedingungen ausgegangen:



- **Vertragsgrundlage** ist die VOB/B, gültige Fassung, sowie alle Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Technischen Regelwerke
- die **maximale Einbaubreite** eines Fertigers ohne Anbauteile beträgt $b = 5,00$ m;
- die **Verkehrssicherung** erfolgt durch den AG;
- die **Demarklerung** ist nicht Bestandteil dieses Angebotes;
- die Ausführung von **Vermessungs- / Absteckungsleistungen** sind nicht Bestandteil dieses Angebotes;
- die Ausführung von **Fräs- und Aufbrucharbeiten** sind nicht Bestandteil dieses Angebotes;
- die Anlieferung und das Abkippen von Asphaltmischgut kann problemlos mit **Sattelfahrzeugen** ohne Abschibetechnik erfolgen;
- die Lieferung mit **Thermofahrzeugen** ist nicht Bestandteil dieses Angebotes;
- der Einbau mit **Beschicker** ist nicht Bestandteil dieses Angebotes;
- die **Reinigung der Unterlage / der Zwischenlagen** gem. den Vorgaben der Technischen Regelwerke sowie der Baubeschreibung erfolgt durch den AG, die durch den AG vorbereitete Unterlage wird dem AN übergeben;
- die Ausführung der Leistungen erfolgt in einer **zusammenhängenden Fläche** ohne zusätzliche Umsetzungen und Zwischentransporte (diese sind ggf. durch den AG zu organisieren und durchzuführen sowie dann in ggf. verminderten Leistungsansätzen zusätzlich zu berücksichtigen);
- die **Einbauleistung(en)** der Hauptposition(en) bezieht / beziehen sich auf die Anzahl der angebotenen Baustelleneinrichtungen;
- das **Abkanten / Trennen der Anschlußkanten / -nähte** ist nicht Bestandteil des Angebotes;
- die Herstellung ggf. notwendiger **Nähte & Fugen** (z.B. bei halbseitiger, abschnittsweiser Bauweise, angrenzende Bauteile) erfolgt durch den AG;
- **Schachtabdeckungen, Schieberkappen und Straßenablaufabdeckungen** sind vor Einbau der Tragschichten bauseits seitlich zu lagern bzw. auf Höhe der ungebundenen Schicht zu belassen, nach Einbau der Asphalttragschicht auf Höhe dieser und nicht auf endgültige Höhe zu setzen. Genauere Abstimmungen müssen vor Einbau gemeinsam getroffen werden;
- die **Reinigung nach Abschluss der Arbeiten** (z.B. Oberfläche) sowie die Beseitigung von Bau(stellen)resten einschl. ggf. vorhandenen Rest-Materialien erfolgt durch den AG;
- die Ausführung / Zuarbeit zu **Eigenüberwachungs- & Kontrollprüfungen** ist nicht Bestandteil dieses Angebotes;
- ggf. erforderliche **Überstunden** sind nicht Bestandteil des Angebotes;
- ggf. erforderliche **Nachtarbeit [22:00 - 06:00 Uhr]** und damit verbundene Zusatzleistungen [ausreichende Beleuchtung, etc.] sind nicht Bestandteil des Angebotes;
- ggf. erforderliche **Sonn- & Feiertagsarbeit** sind nicht Bestandteil des Angebotes;
- **Baustelleneinrichtung** und Baustellenräumung für den Fertiger / die Asphaltkolonne je Einsatz.